

ПОЛИТРАНС

Завод по производству тяжеловозной прицепной техники

ООО ПКФ «Политранс»

454091, г. Челябинск, ул. Труда, 78, оф. 806,
Тел.: +7 (351) 245-39-17, Факс: +7 (351) 247-49-67

e-mail: info@politrans.ru

ИНН 7453062150, КПП 745301001, ОГРН 1027403862815,


Р/С 40702810172020101600 Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк

К/С 3010181070000000602, БИК 047501602



www.politrans.ru

Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94184-080 (спецификация 4Н00)

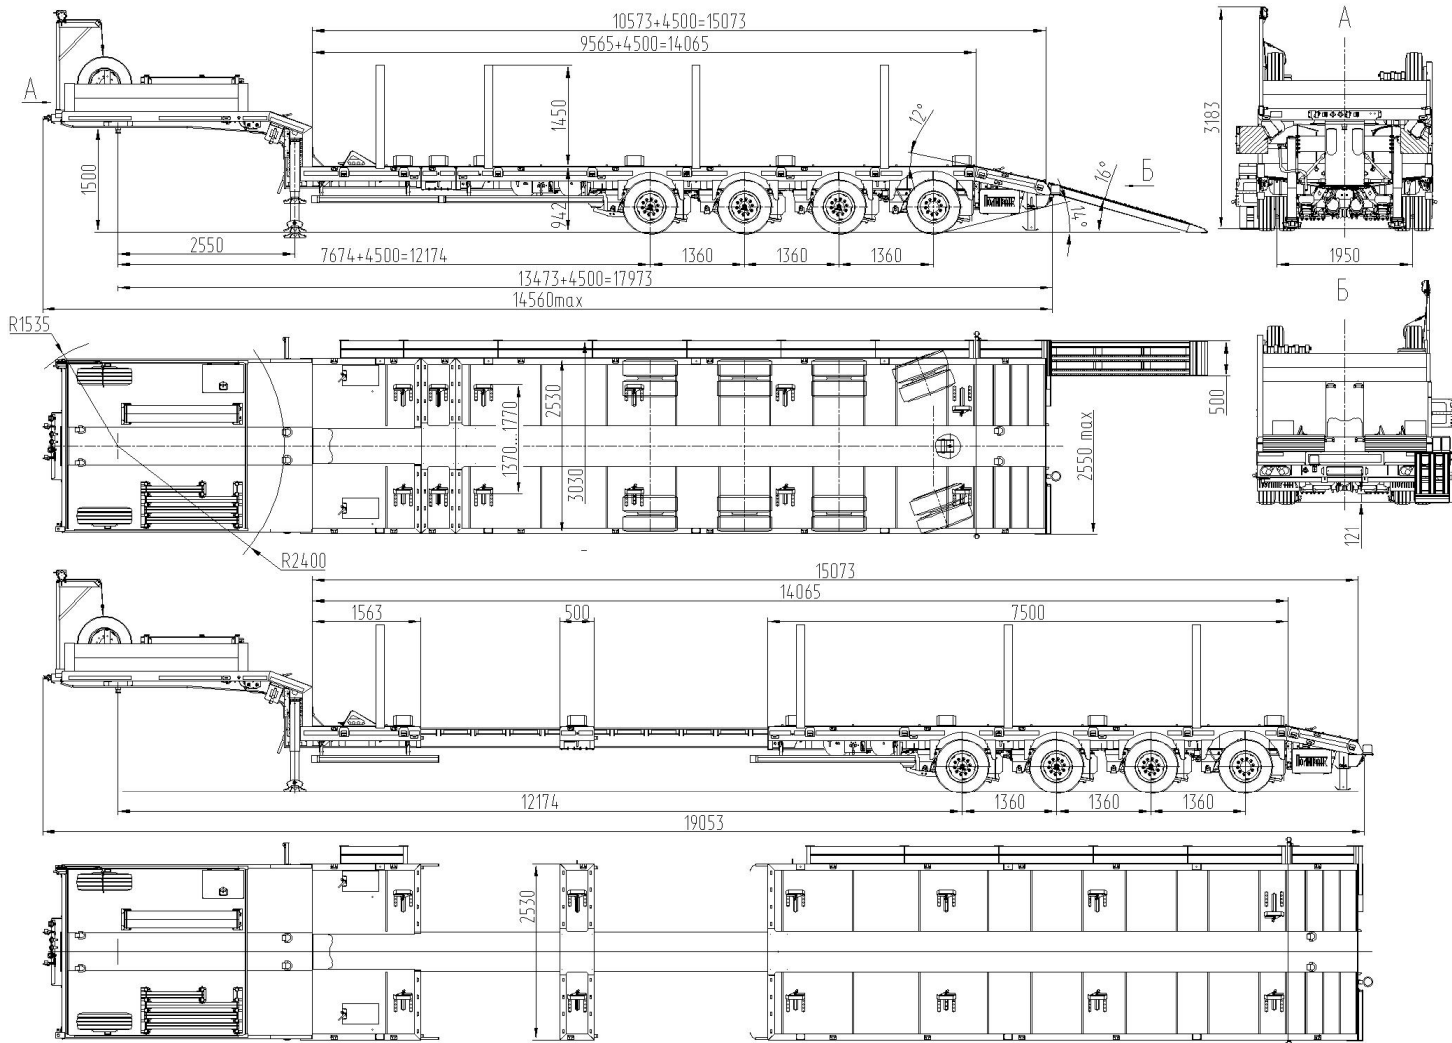

Размеры указаны при полной массе

Технические характеристики

	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Снаряженная масса, кг	12300	
Масса груза, кг	35800	
Полная масса, кг	48100	
Нагрузка на шины, кг	33600	
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	14500	
Длина платформы, мм	10573	11073, 11573, 12073, 12573, 13073, 13573, 14073, 14573, 15073
Подвеска	Пневматическая (1 ось-подъемная, 4 ось-подруливающая)	
Шины / количество	Шина 235/75R 17,5 143/141 / 16 + 2	
Сцепной шкворень	2 или 3,5 дюйма (Германия)	

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия)
- опорное устройство (Германия)
- противооткатные упоры
- дополнительные опоры для заезда техники
- уширители рамы, кронштейны для укладки на гусаке
- металлический инструментальный ящик
- раздвижная рабочая платформа (шаг раздвижки 500 мм)
- выдвижные петли для увязки груза
- промежуточная рама (съемная)
- металлический настил рамы с планками противоскольжения

Дополнительное оснащение

- стойки съемные, кронштейны для укладки стоек на гусаке
- подъемник запасного колеса полуприцепа
- отбойные брусья и упоры для техники
- приставные алюминиевые трапы
- корзина для укладки приставных трапов под платформой
- промежуточные алюминиевые трапы
- рым-болты для дополнительной фиксации груза